

1/ EMPLOI

Le **Projecteur LED 3CCT INGELEC** est une solution d'éclairage extérieur alliant **performance, flexibilité et robustesse**, conçue pour répondre aux exigences des applications résidentielles, tertiaires et industrielles.

Grâce à sa technologie **3CCT sélectionnable**, il permet de choisir facilement entre **trois températures de couleur (3000 K, 4000 K et 6500 K)** afin d'adapter l'ambiance lumineuse à chaque environnement.

Doté d'un **corps en aluminium**, d'un **indice de protection IP66** et d'une **protection contre les surtensions jusqu'à 6 kV**, il garantit une excellente résistance aux conditions extérieures tout en assurant un éclairage fiable et durable.

Disponible de **30W à 500W**, le Projecteur LED 3CCT INGELEC constitue une solution polyvalente, adaptée aussi bien à l'éclairage des façades, parkings, jardins, bâtiments industriels que des espaces commerciaux.

Sa technologie **3CCT sélectionnable** permet de choisir facilement la température de couleur la plus adaptée à chaque application, offrant ainsi une solution d'éclairage polyvalente et évolutive.

2/ VISUEL PRODUIT



Fiche Produit

Projecteur LED 3CCT INGELEC

3/ REFERENCES PRODUITS

Référence	Puissance	Flux lumineux
PRJLED30C	30W	3 000 lm
PRJLED50C	50W	5 000 lm
PRJLED100C	100W	10 000 lm
PRJLED200C	200W	20 000 lm
PRJLED300C	300W	30 000 lm
PRJLED400C	400W	40 000 lm
PRJLED500C	500W	50000 lm

4/ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Caractéristiques	Spécifications
Gamme de puissances	30W • 50W • 100W • 200W • 300W • 400W • 500W
Flux lumineux par puissance	• 30W : 3 000 lm • 50W : 5 000 lm • 100W : 10 000 lm • 200W : 20 000 lm • 300W : 30 000 lm • 400W : 40 000 lm • 500W : 50 000 lm
Températures de couleur	3CCT sélectionnable : 3000 K • 4000 K • 6500 K
Efficacité lumineuse	100 à 110 lm/W
Tension d'alimentation	185 – 265 V AC
Facteur de puissance	≥ 0,9
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK06
Matériau du corps	Aluminium à haute dissipation thermique
Angle de diffusion	120°
Indice de rendu des couleurs (IRC)	≥ 80
Protection contre les surtensions	30W : 2,5 kV • 50W : 4 kV • 100W à 500W : 6 kV
Température de fonctionnement	-20°C à +45°C
Couleur du corps	Gris
Type de LED	SMD 2835
Puces LED	Sanan
Longueur du câble	0,30 m
Garantie	3 ans

Mise à jour le 21/07/2026


Fiche Produit

Projecteur LED 3CCT INGELEC

5/ Paramètres d'installation

Paramètre	Valeur
Tension d'alimentation	185 – 265 V AC
Fréquence nominale	50 / 60 Hz
Facteur de puissance	≥ 0,9
Température de fonctionnement	-20 °C à +45 °C
Indice de protection	IP66
Résistance aux chocs	IK06
Protection contre les surtensions	30W : 2,5 kV • 50W : 4 kV • 100W à 500W : 6 kV
Longueur du câble	0,30 m
Section du câble	0,75 mm ²
Angle de diffusion	120°
Matériau du corps	Aluminium
Couleur	Gris
Type de LED	SMD 2835
Marque des puces LED	Sanan
Garantie	3 ans

6/ Dessins techniques

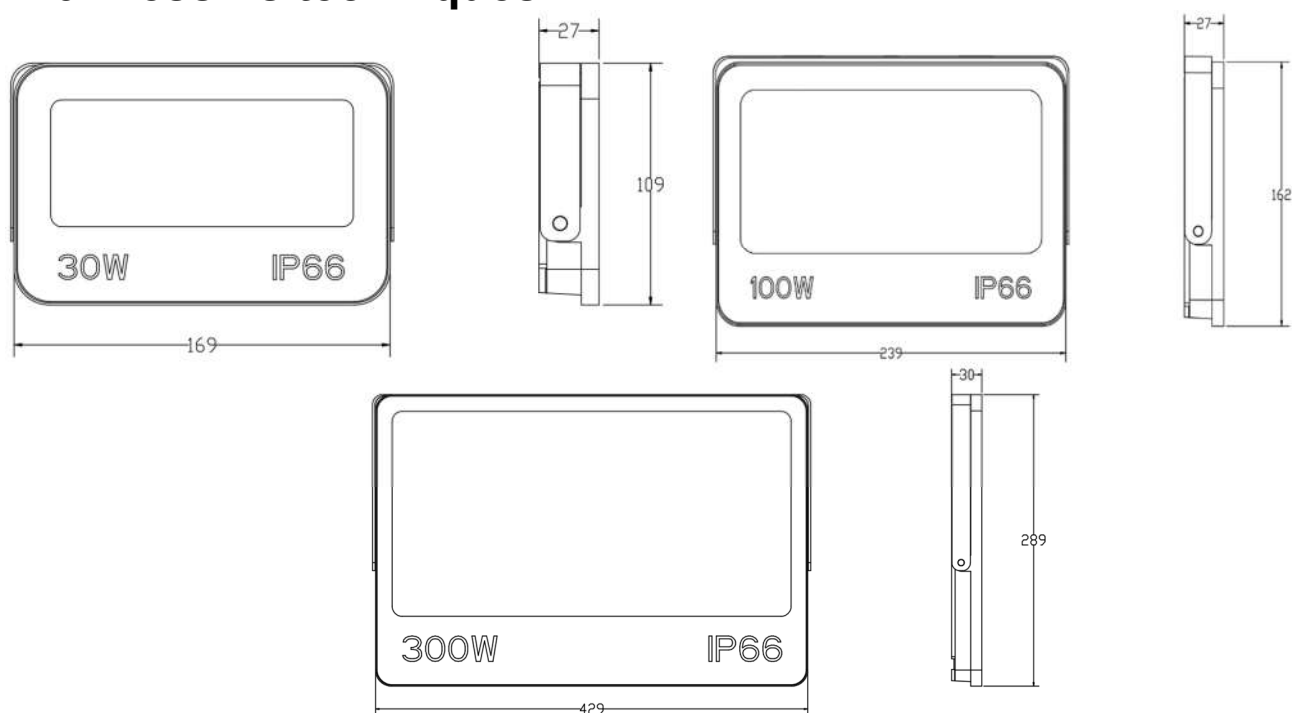

Mise à jour le 21/07/2026

Fiche Produit

Projecteur LED 3CCT INGELEC

7/ Applications

- Villas
- Façades
- Entrepôts
- Parkings
- Terrains sportifs
- Chantiers
- Jardins

Mise à jour le 21/07/2026