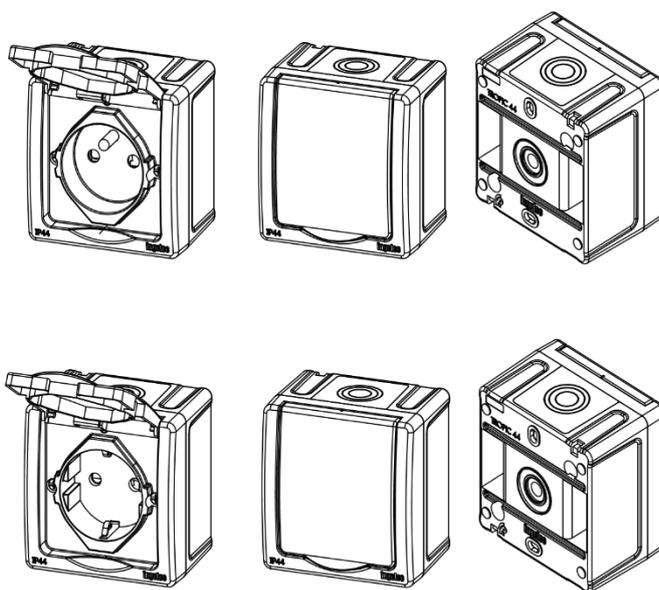


EMPLOI

Une prise de courant Tropic est un socle de prise intégré étanche, proposé en 2P et en 2P+T et équipé d'un obturateur de sécurité enfant. Disponible en standard français et en standard allemand. Destinées aux locaux humides & poussiéreux.

VISUEL PRODUIT**REFERENCES PRODUIT**

EMB	Réf	Désignation
40	4843	Prise 2P Étanche TROPIC 44
	4846	Prise 2P+T Étanche TROPIC 44
	4856	Prise 2P+T Étanche Schuko TROPIC 44

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

a) Caractéristiques matières

- Boîte et Enjoliveurs en ABS
- Couvercle transparent en Polycarbonate fumé : Offrant une meilleure résistance aux chocs, aux agents chimiques, aux intempéries et aux ultraviolets
- Ventouse en matière souple déposé sur les boites pour garantir l'indice de protection IP44
- Autoextinguibilité : Conforme à l'essai au feu 650°C

b) Caractéristiques dimensionnelles

- Encombrement : Enveloppe 72 x 72 x 51.6 (mm)
- Fixation : En saillie
- Couleur : Disponible en Gris

c) Caractéristiques mécaniques

- Indice de résistance au choc : IK09
- Section du câble 2.5mm²

d) Caractéristiques électriques

- Tension et Courant : 16A/250V~

e) Caractéristiques fonctionnelles

Branchement :

- Avec Borne à écrou et vis M3.5

REFERENTIELS NORMATIFS

Conforme aux normes :

- NF C 61-314 et NM 06.6.090 pour le standard français
- DIN VDE 0620-1 pour la prise Schuko.